


# R315H90

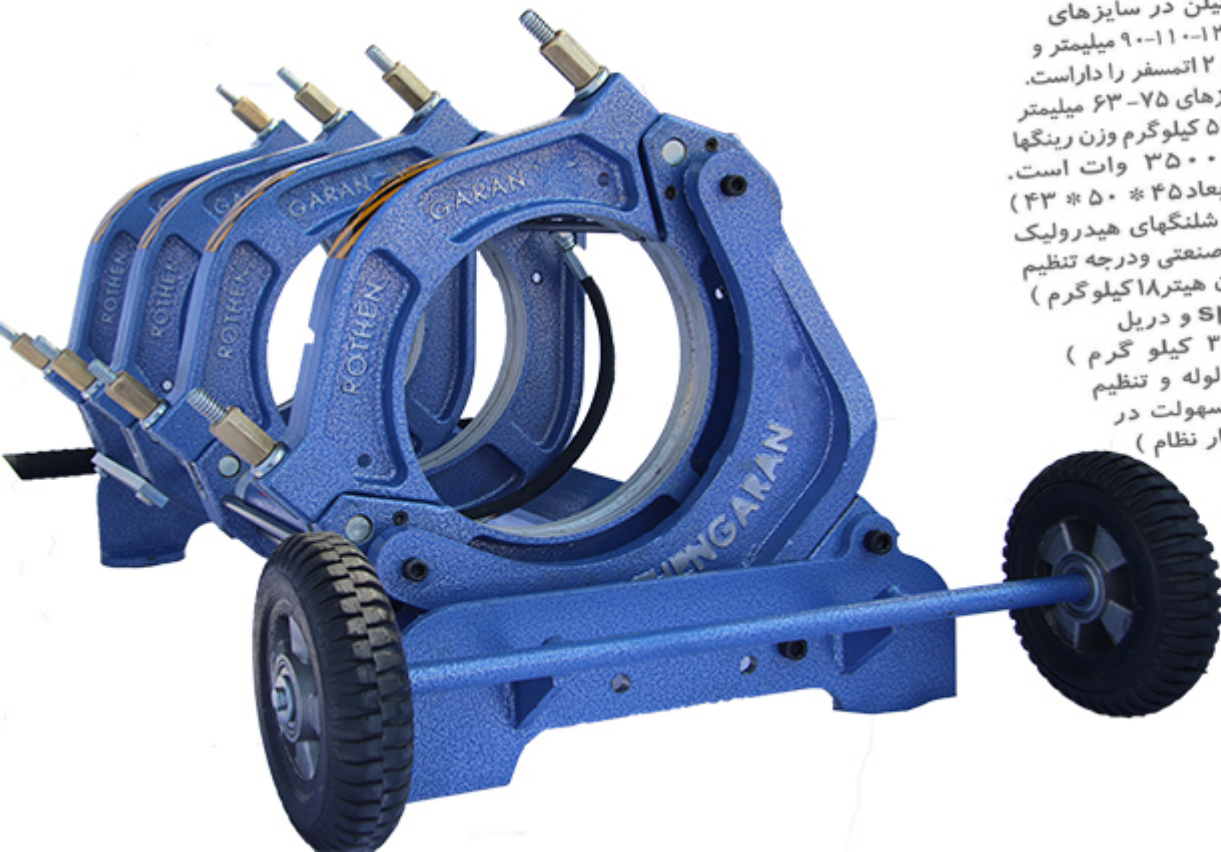

## دستگاه جوش هیدرولیک ۳۱۵-۹۰

موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات : قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۳۱۵-۲۸۰-۲۵۰-۲۲۵-۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰ میلیمتر و با فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست. توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۷۵-۶۳ میلیمتر را دارد. ابعاد دستگاه (۵۸ \* ۸۸ \* ۵۰) با وزن ۵۲ کیلوگرم وزن رینگها ۳۵/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است. متعلقات : ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵ \* ۵۰ \* ۴۳) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک ، فشار سنج ، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۳۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد ( وزن هیتر ۱۸ کیلوگرم ) ۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل ۱۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور ( وزن رنده ۳۵ کیلوگرم ) ۴- گلنتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم لوله بر روی فکها . ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه . ۶- فلنج گیر ( چهار نظام ) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف . لوازم جانبی : لباس کار و دستکش - سی دی آموزشی - جدول جوشکاری