


دستگاه جوش هیدرولیک ۱۲۰۰-۷۱۰

موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 PE80 - PE63 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۱۲۰۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰ میلیمتر و در فشار کاری ۲۰-۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: ابعاد دستگاه (۲۰۰*۱۷۰*۱۷۰) با وزن ۷۷۰ کیلوگرم وزن رینگها ۶۵۰ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۱۱۰۰۰ وات می باشد.

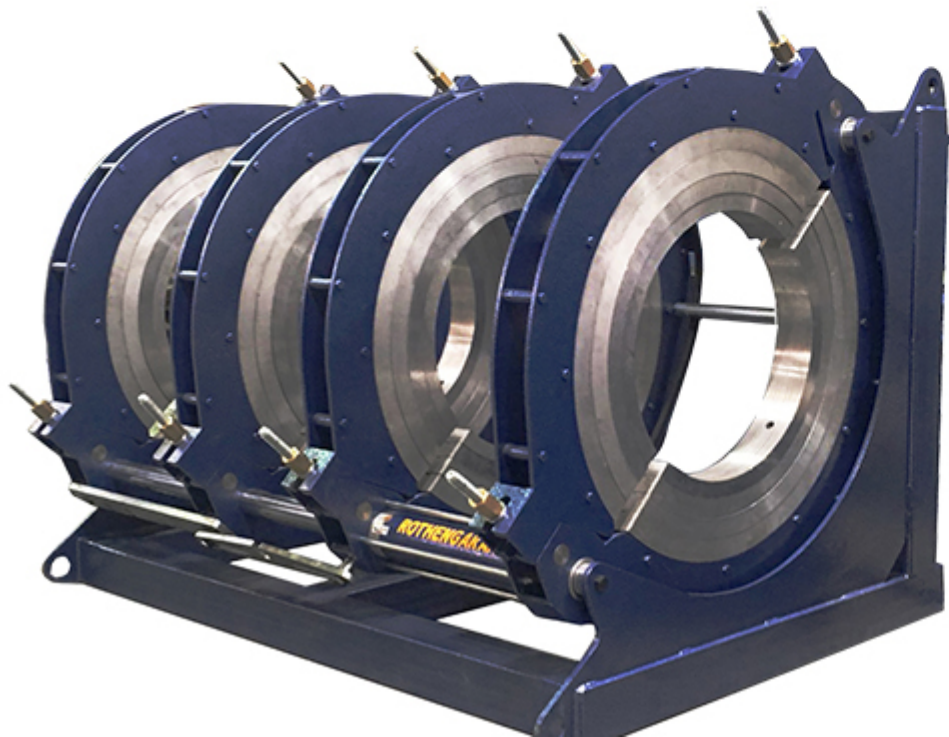

متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک و پمپ روغن ۶۰ لیتری با الکتروپمپ سه اسب (سه فاز) وزن این دستگاه ۱۶۵ کیلوگرم میباشد. ۲- رنده با تیغه فولادی از جنس spk با گیربکس و الکتروموتور ۳۰۰ وات (سه فاز) طراحی ۲ تیغه بر روی هر صفحه رنده جهت سهولت در براده برداری. (وزن رنده ۴۵۰ کیلو گرم) ۳- هیتر با تفلون صنعتی قابل تنظیم از ۳۰۰-۵۰۰ درجه سانتیگراد و توان حرارتی ۵۰۰۰ وات وزن هیتر (۳۲۰ کیلو گرم) ۴- کنترل یونیت، مجهز به تعدادی کلید و کنتاکتور میباشد که جریان برق را جهت قسمتهای مختلف تنظیم میکند. ۵- جرثقیل، این قسمت جهت سهولت در کار و برای جابجایی هیتر و رنده بصورت متحرک طراحی شده است. ۶- ظرف هیتر و رنده، شیلنگهای هیدرولیک.